


TERMOSTUFE

certificazione CE-EN13240 con rendimento superiore al 75%

ZK60F MAXI

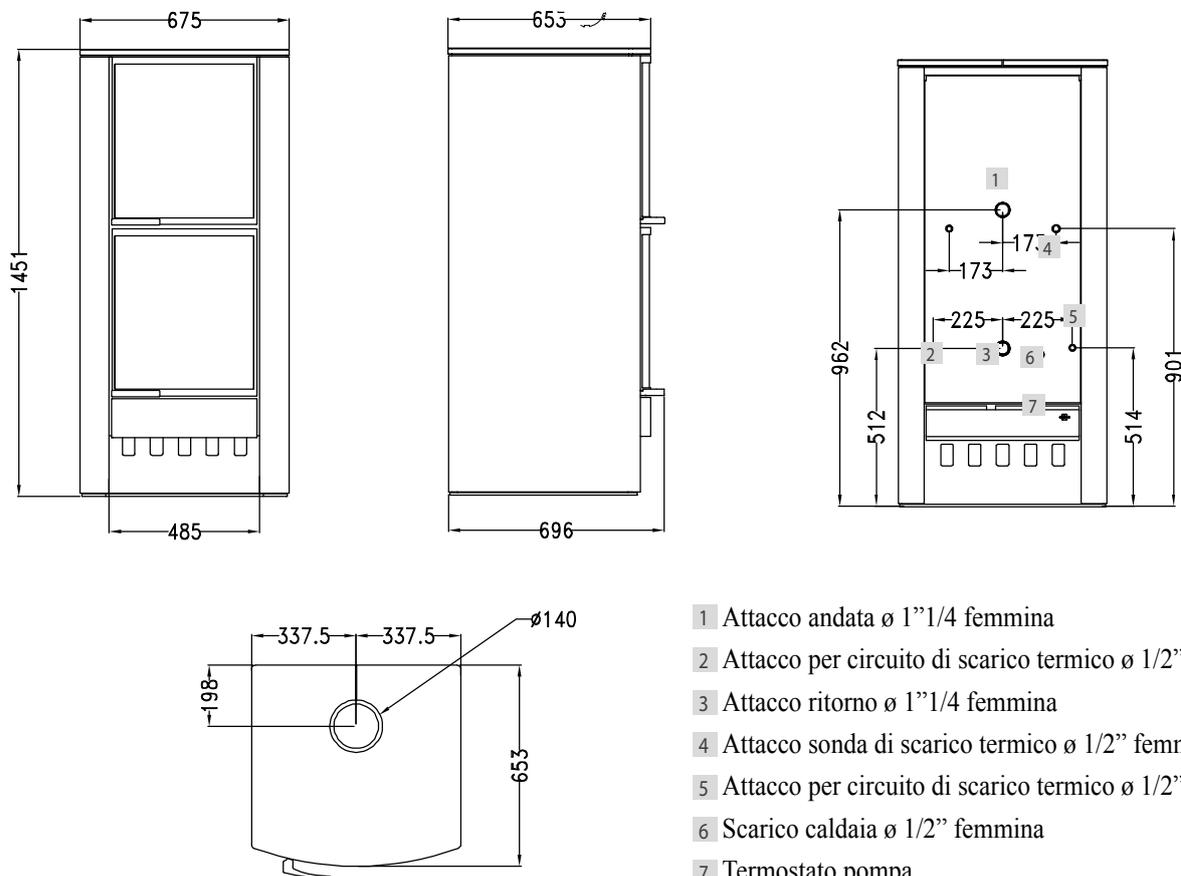

- 1 Attacco andata \varnothing 1"1/4 femmina
- 2 Attacco per circuito di scarico termico \varnothing 1/2" maschio
- 3 Attacco ritorno \varnothing 1"1/4 femmina
- 4 Attacco sonda di scarico termico \varnothing 1/2" femmina
- 5 Attacco per circuito di scarico termico \varnothing 1/2" maschio
- 6 Scarico caldaia \varnothing 1/2" femmina
- 7 Termostato pompa

ZK60F MAXI mm 680x660xh1450

Dotazioni standard:

- uscita fumi superiore \varnothing 140 mm
- predisposizione per scarico termico di sicurezza per installazione a vaso chiuso
- forno da mm 350x520xh240
- dotazioni forno: 1 griglia + 1 teglia
- termostato pompa
- regolazione termostatica aria primaria

CARATTERISTICHE TECNICHE		ZK60F MAXI
Rendimento		oltre 75%
Potenza calorifica globale	KW	32
Potenza calorifica resa all' acqua	KW	24
CO misurato (al 13% di ossigeno)	%	0,60
Quantità legna consigliata	kg/h	5-10
Dimensioni esterne	cm	68x66x145
Dimensioni forno	cm	35x52x24
Camera di combustione	lt	83
Bocca di carico	cm	35x25
Peso netto	kg	320
Uscita fumi superiore	\varnothing	14
Depressione camino necessaria	mbar	0.15
Massima pressione d' esercizio	bar	2,5
Contenuto caldaia	lt	52