


TERMOSTUFE

certificazione CE-EN13240 con rendimento superiore al 75%

SK60F MAXI

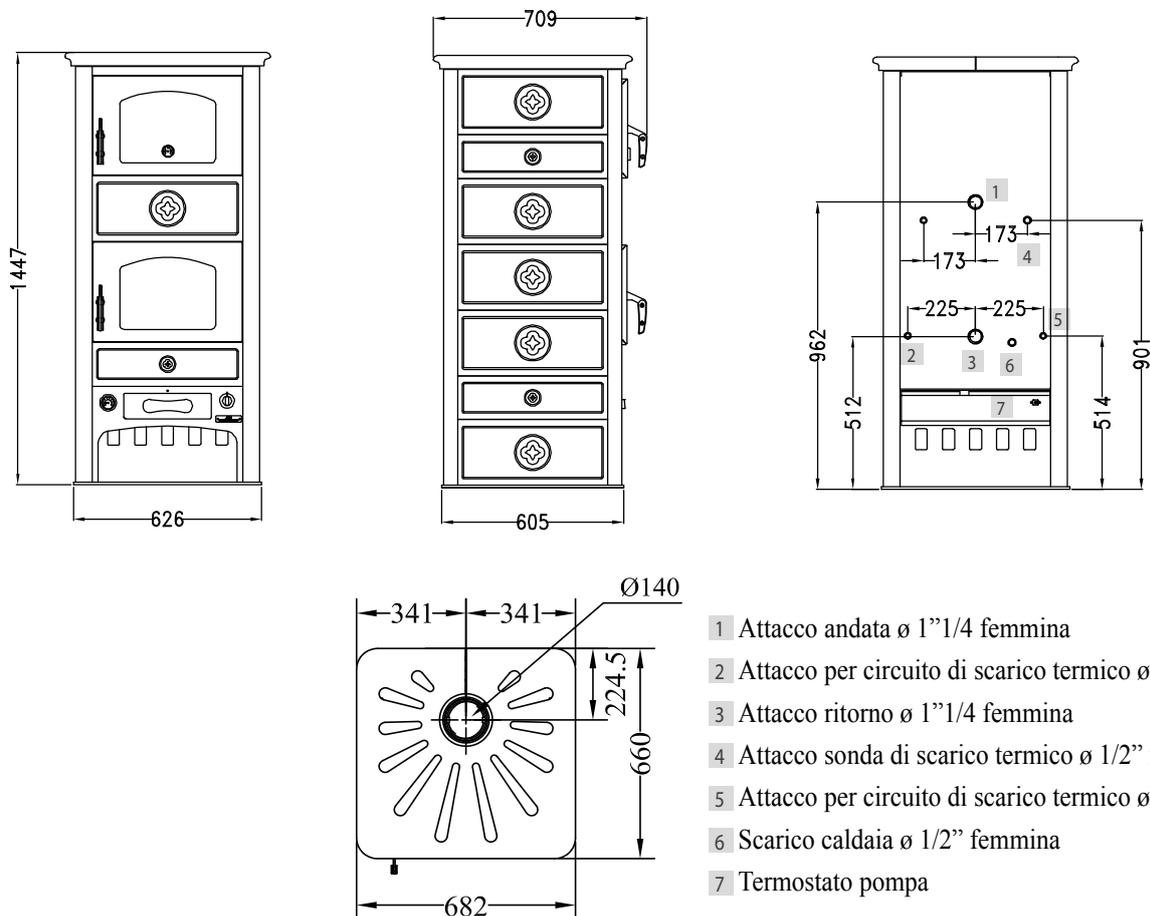

- 1 Attacco andata ø 1"1/4 femmina
- 2 Attacco per circuito di scarico termico ø 1/2" maschio
- 3 Attacco ritorno ø 1"1/4 femmina
- 4 Attacco sonda di scarico termico ø 1/2" femmina
- 5 Attacco per circuito di scarico termico ø 1/2" maschio
- 6 Scarico caldaia ø 1/2" femmina
- 7 Termostato pompa

SK60F MAXI mm 680x660xh1450

Ceramiche bianco, bordeaux, terra

Dotazioni standard:

- uscita fumi superiore ø 140 mm
- predisposizione per scarico termico di sicurezza per installazione a vaso chiuso
- forno da mm 350x520xh240
- dotazioni forno: 1 griglia + 1 teglia
- termostato pompa
- regolazione termostatica aria primaria

CARATTERISTICHE TECNICHE		SK60F MAXI
Rendimento		oltre 75%
Potenza calorifica globale	KW	32
Potenza calorifica resa all' acqua	KW	24
CO misurato (al 13% di ossigeno)	%	0,60
Quantità legna consigliata	kg/h	5-10
Dimensioni esterne	cm	68x66x145
Dimensioni forno	cm	35x52x24
Camera di combustione	lt	83
Bocca di carico	cm	35x25
Peso netto	kg	320
Uscita fumi superiore	Ø	14
Depressione camino necessaria	mbar	0.15
Massima pressione d' esercizio	bar	2,5
Contenuto caldaia	lt	52