

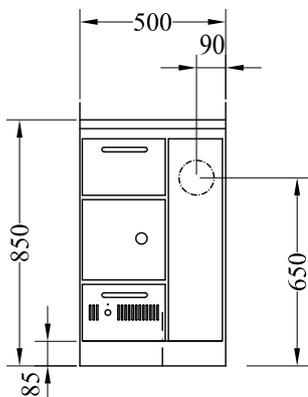





TERMOCUCINE serie "CLASSICA"

certificazione CE-EN12815 con rendimento superiore al 70%

FK500

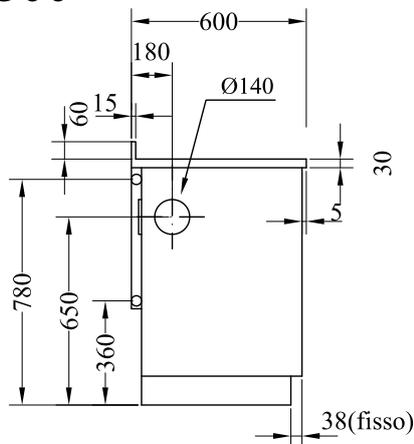

- 1 Attacco andata ø 1"1/4 femmina
- 2 Attacco ritorno ø 1"1/4 femmina
- 5 Disponibile per pozzetto



FK500 mm 500x600xh850

Smalto bianco

Smalto nero satinato, marron sfumato

Acciaio inox

Versione arte: Bianco, Blu, Verde, Nero, Rosso, Rame
(pomolo a scelta nichelato lucido-satinato-ottone lucido)

Dotazioni standard:

- termocucina a legna 23 kW
- **disponibile con uscita fumi solo a destra**
- piastra in ghisa mm 430x450 con cerchiata
- griglia fuoco mobile con vite
- regolazione termostatica aria primaria
- coperchio non fornibile
- **uscita fumi superiore solo a destra ø 140 mm**
- piano inox da mm 30 (h totale 850 mm) A1-B2
- alzatina tipo A1 mm 60x15
- maniglie inox satinato o ottone
- zoccolo h. 85 mm. nero

A richiesta:

- uscita fumi posteriore solo destra ø 140 mm
- uscita fumi fianco solo destra ø 140 mm
- tinta RAL a scelta (nella versione arte)

CARATTERISTICHE TECNICHE

FK500

Rendimento globale		oltre 70%
Potenza calorifica nominale	kw	23
Potenza calorifica resa all'acqua	kw	20
Potenza calorifica resa all'ambiente	kw	3
CO misurato (al 13% di ossigeno)	%	0,23
Quant. legna consigl. (riscaldamento)	kg/h	4-5
Quantità legna consigliata (cottura)	kg/h	2-2,5
Dimensioni esterne (L x P x H)	cm	50x60x85
Dimensioni focolare (L x P x H)	cm	25x45x22/50
Dimensioni forno (L x P x H)	cm	-
Bocca di carico (L x H)	cm	21x17
Piastra radiante di cottura (L x P)	cm	43x45
Peso netto/con imballo	kg	170/185
Uscita fumi superiore destra (Ø)	cm	14
- Distanza laterale	cm	12
- Distanza parete	cm	18
Uscita fumi posteriore e lat. destra (Ø)	cm	14
- Altezza	cm	65
- Distanza parete uscita laterale	cm	18
- Distanza laterale uscita posteriore	cm	10
Depressione camino necessaria	mbar	0,15
Pressione max di esercizio	bar	2,5
Contenuto caldaia	lt	22
Attacchi caldaia (Ø)		1"1/4
Accessori a richiesta: Corrimano inox/ottone anteriore, 2 o 3 lati, Disco alto rendimento, Copri piastra inox		