



Centrometal
HEATING TECHNIQUE

ZVB-GOLD
caldaia automatica a pellet

NEW 2020

BRACIERE AUTOPULENTE

I residui della combustione vengono rimossi dalla griglia mobile, mantenendo libero il passaggio dell'aria al bruciatore. Efficienza e rendimento superiori rispetto ai bruciatori standard



Braciere in acciaio inossidabile

Candeletta ceramica ad alta efficienza

Griglia mobile

Motoriduttore




COMPATTATORE CENERE

Le ceneri prodotte dalla combustione e i residui rimossi dal sistema automatico di pulizia dei fumi, vengono convogliati verso una valigetta a doppio vano. L'utente finale non ha più il compito di svuotare periodicamente il cassetto cenere, ma solamente quello di controllare la valigetta e svuotarla quando è completamente piena. La valigetta è estraibile e di facile pulizia. Abbinata al sistema del braciore autopulente, il compattatore cenere rende la caldaia autonoma e riduce notevolmente le operazioni di pulizia a carico dell'utente.

Valigetta compattatore cenere
estraibile e di facile pulizia

Coclee per l'estrazione delle ceneri

Due vani di raccolta

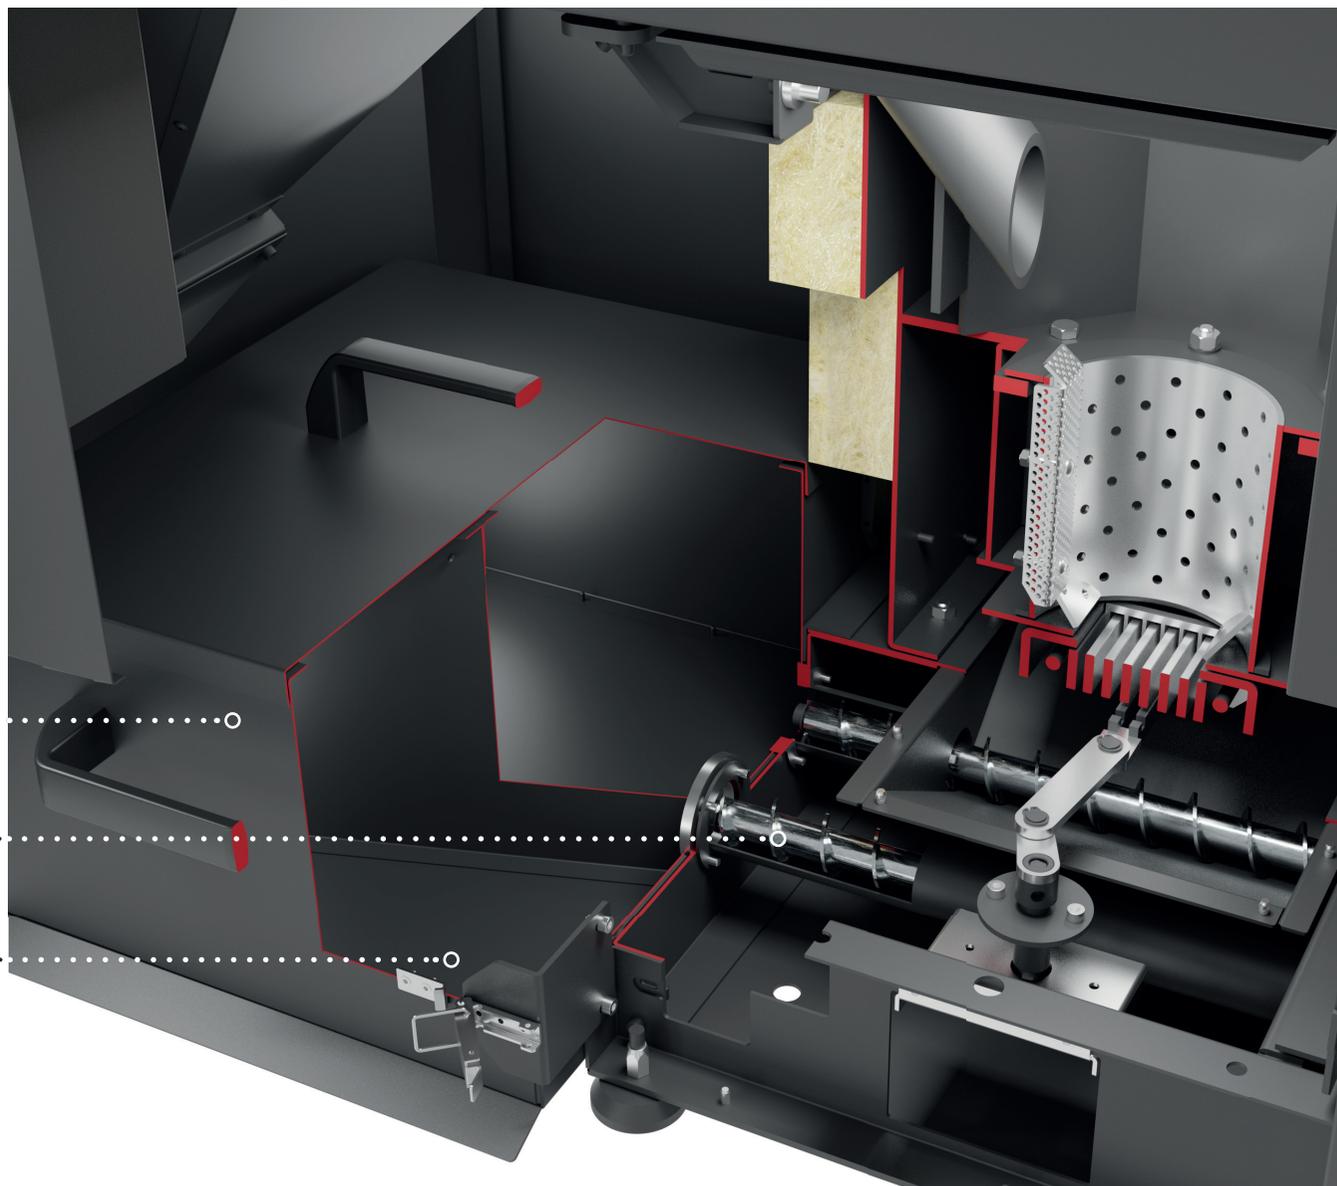


PULIZIA FUMI AUTOMATICA

Il sistema automatico di pulizia fumi, mantiene pulito e libero da residui di combustione il giro fumi, garantendo uno scambio termico più efficiente durante tutta la vita del prodotto.

Turbolatori

Sistema pulizia condotto fumi

Vano di raccolta e coclea per l'estrazione delle ceneri

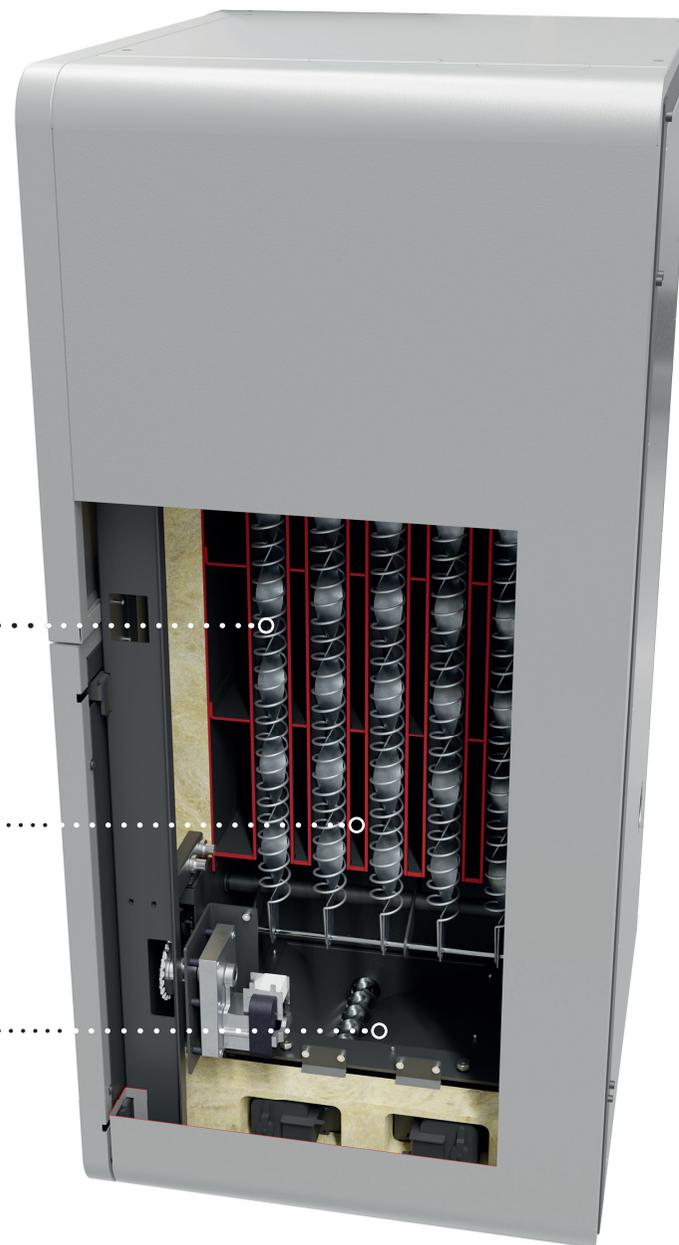

ZVB-GOLD 20

CON MODULO ACS DI SERIE

Caldaia compatta automatica

Volume riscaldabile | Decreto ambientale | Classe energetica

490 m³



A⁺



Predisposizione Wi-fi



Resistenza ceramica



Nuovo Display LCD



Braciere autopulente



Pulizia fumi automatica



Modulo ACS di serie



Dati tecnici

Potenza globale (max - min)	kW	20 - 6,1*
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW	18,4 - 5,5*
Consumo orario pellet	kg/h	4,2 - 1,3*
Efficienza (max - min)	%	92 - 91
Condotto uscita fumi	Ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	kg	90
Quantità acqua in caldaia	lt	100
Potenza elettrica di esercizio	W	88 - 350*
Dimensioni (L x P x H)	mm	1250 x 560 x 1200
Peso	kg	290

Golden Boiler ha un volume di accumulo d'acqua integrato di 90 dm³ avente le medesime funzioni di un puffer esterno. Ciò permette una modulazione minima (media) inferiore alla potenza minima della caldaia



ZVB-GOLD 30

CON MODULO ACS DI SERIE

Caldaia compatta automatica

Volume riscaldabile

730 m³

Decreto ambientale

★★★★★
(in corso di omologazione)

Classe energetica

A⁺



Predisposizione Wi-fi	Resistenza ceramica	Nuovo Display LCD
Braciere autopulente	Pulizia fumi automatica	Modulo ACS di serie

Dati tecnici

Potenza globale (max - min)	kW	30 - 9,2*
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW	27,6 - 8,3*
Consumo orario pellet	kg/l	6,3 - 1,9*
Efficienza (max - min)	%	92,1 - 90*
Condotto uscita fumi	Ø n	100
Capacità serbatoio pellet	kg	100
Quantità acqua in caldaia	lt	120
Potenza elettrica di esercizio	W	93 - 350*
Dimensioni (L x P x H)	mm	1250 x 560 x 1350
Peso	kg	330

Golden Boiler ha un volume di accumulo d'acqua integrato di 90 dm³ avente le medesime funzioni di un puffer esterno. Ciò permette una modulazione minima (media) inferiore alla potenza minima della caldaia



ZVB-GOLD 25 PLUS

CON MODULO COMPATTATORE E ACS DI SERIE

Caldaia compatta automatica

Volume riscaldabile

610 m³

Decreto ambientale



Classe energetica

A⁺



Predisposizione Wi-fi



Resistenza ceramica



Nuovo Display LCD



Braciere autopulente



Pulizia fumi automatica



Modulo ACS di serie



Compattatore cenere



Dati tecnici

Potenza globale (max - min)	kW	24 - 6,5
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW	22,8 - 5,9
Consumo orario pellet	kg/h	5,1 - 1,3
Efficienza (max - min)	%	93,7 - 91
Condotto uscita fumi	Ø mm	100
Capacità serbatoio pellet	kg	100
Quantità acqua in caldaia	lt	100
Potenza elettrica di esercizio	W	88 - 350
Dimensioni (L x P x H)	mm	1250 x 630 x 1200
Peso	kg	310

Golden Boiler ha un volume di accumulo d'acqua integrato di 90 dm³ avente le medesime funzioni di un puffer esterno. Ciò permette una modulazione minima (media) inferiore alla potenza minima della caldaia



ZVB-GOLD 35 PLUS

CON MODULO COMPATTATORE E ACS DI SERIE

Caldaia compatta automatica

Volume riscaldabile

820 m³

Decreto ambientale

★★★★★*
(in corso di omologazione)

Classe energetica

A+



Predisposizione Wi-fi



Resistenza ceramica



Nuovo Display LCD



Braciere autopulente



Pulizia fumi automatica



Modulo ACS di serie



Compattatore cenere



Dati tecnici

Potenza globale (max - min)	kW	32 - 9,2*
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW	32,2 - 8,3*
Consumo orario pellet	kg/h	7,3 - 1,9*
Efficienza (max - min)	%	92 - 90*
Condotto uscita fumi	Ø mm	100
Capacità serbatoio pellet	kg	100
Quantità acqua in caldaia	lt	120
Potenza elettrica di esercizio	W	93 - 330*
Dimensioni (L x P x H)	mm	1250 x 630 x 1350
Peso	kg	350

Golden Boiler ha un volume di accumulo d'acqua integrato di 90 dm³ avente le medesime funzioni di un puffer esterno. Ciò permette una modulazione minima (media) inferiore alla potenza minima della caldaia

